

TKV-105-TB38V-MODUL



Points forts

- Montage en panneau
- Confort de frappe remarquable
- Solution robuste et pérenne
- Protégé poussière / liquide (IP65)
- Intégration d'une trackball 38 mm

SPECIFICATIONS

Nombre de touches :	105	Dimensions :	446 x 145 x 47 mm
Intégration panneau :	Goujons sur face avant	Poids :	2600 grammes
Matériau :	Inox 304L		
Technologie :	Contacts carbone / carbone		
Nbre de manoeuvres :	approx. 10 mill. (par touche)		
Force d'appui :	1,0 N		
Course des touches :	1,5 mm		
Interface :	USB		
Compatibilité USB :	conforme USB V1.1		
Niveau de protection :	IP65 (stat.), IP54 (dyn.)		
Temp. de fonctionnement :	0°C à +70 °C		
Temp. de stockage :	-25 °C à +80 °C		

CARACTERISTIQUES TRACKBALL

Technologie :	mécanique
Diamètre :	38 mm
Force de rotation :	65 g
Matériau :	Inox 304L



www.niconix.fr
gett-group.com

Code article	Désignation	Interface	Layout
KV16206	TKV-105-TB38V-MODUL-USB-FR	USB	AZERTY français
KV14008	TKV-105-TB38V-MODUL-USB-US	USB	QWERTY US

Autres versions de pays / interfaces / configurations spécifiques sur demande, nous contacter.

Sous réserve de modifications et d'erreurs

PLAN D'INTEGRATION

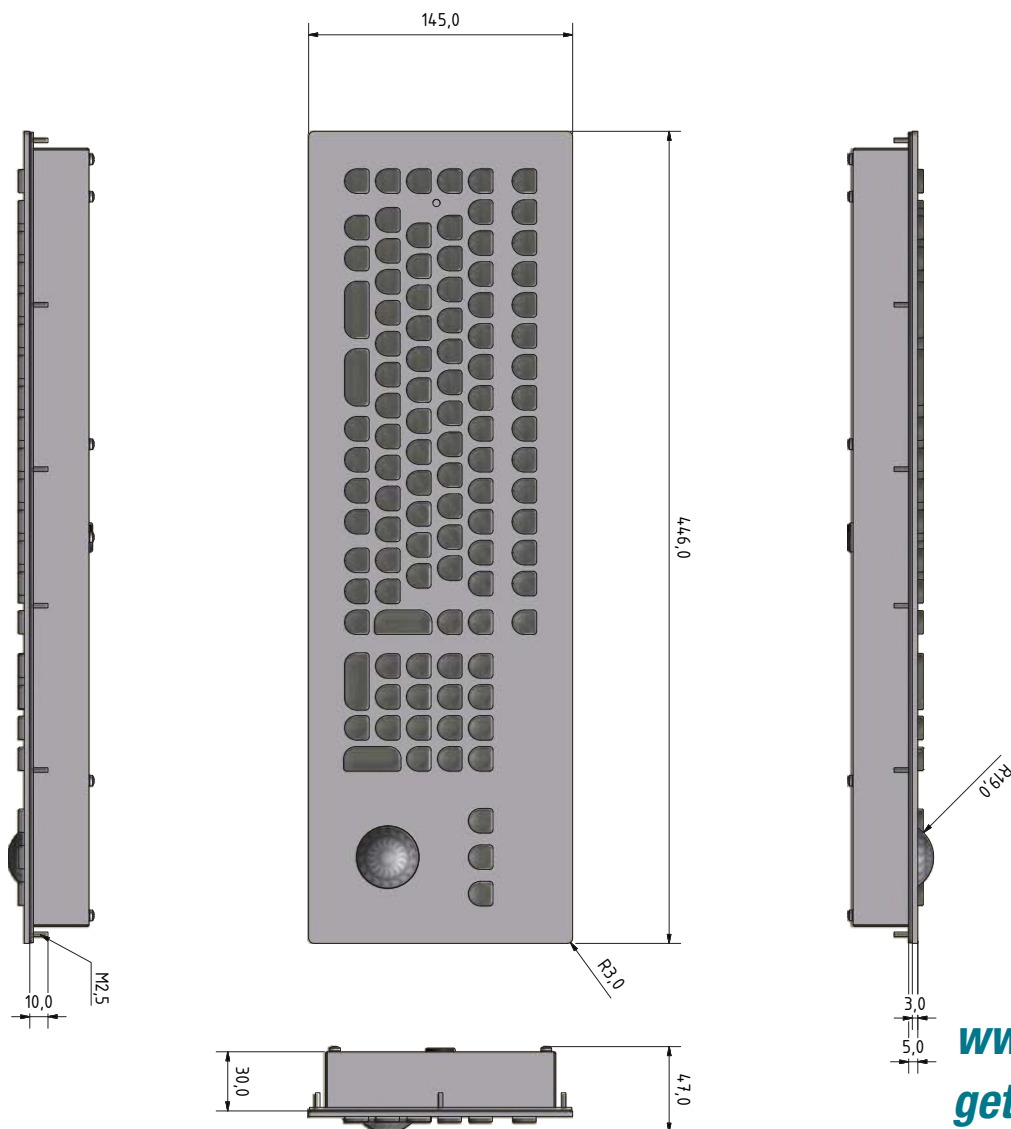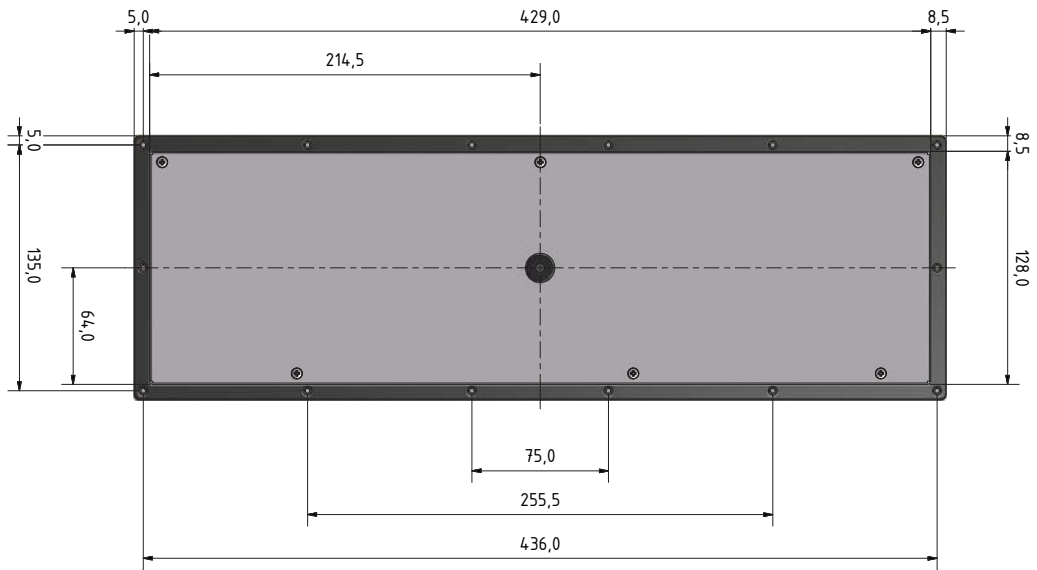

www.niconix.fr
gett-group.com

Sous réserve de modifications et d'erreurs